



**Kompletne rozwiązanie
do rur i tub**

NC **SERIA NC**

**Hydrauliczna giętarka do rur sterowana numerycznie
(NC), maksymalna zdolność do Ø168 mm**


Seria NC / 9 programowalnych gięć i 8 ograniczników długości

NC

seria NC

Hydrauliczna giętarka do rur
sterowana numerycznie
9 programowalnych gięć i 8
ograniczników długości

Giętarki z serii NC wyposażone w jednostkę sterującą NC z interfejsem dotykowym łączy łatwą obsługę z wysoką dokładnością gięcia oraz efektywnością kosztową. Praktyczne rozwiązanie półautomatyczne dla produkcji małych i średnich serii. Do 9 programowalnych gięć oraz 4 lub 8 ograniczników długości.

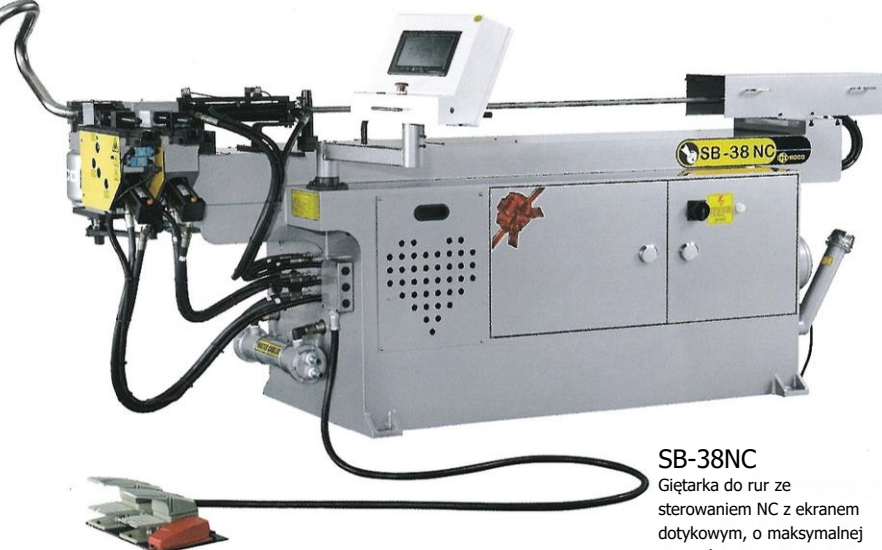

SB-38NC

Giętarka do rur ze sterowaniem NC z ekranem dotykowym, o maksymalnej zdolności do Ø38,1 mm. Hydrauliczne gięcie ciągione

Cechy maszyny:

- Numeryczna jednostka sterująca NC z ekranem dotykowym
- Do 9 programowalnych gięć
- Łatwy w obsłudze interfejs umożliwiający łatwe wprowadzanie danych
- Duża pojemność pamięci programów
- Wysoka dokładność gięcia do +/- 0,15°

- Autodiagnostyka i komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie
- Zaciśkanie hydrauliczne z opcjonalnym wspomaganie stempli dociskowych
- Odpowiednia do różnych materiałów, takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium i miedź
- 4 lub 8 ograniczników długości (opcjonalnie)

Specyfikacja / Model	SB-38NC	SB-63NC	SB-80NC	SB-110NC	SB-130NC	SB-168NC
Wydajność dla stali miękkiej (mm) (CLR 1.5D)	Ø38,1 x 2,0t	Ø63,5 x 2,5t	Ø88,9 x 2,3t	Ø110 x 2,8t	Ø127 x 4,0t	Ø168 x 6,8t
Wydajność dla stali nierdzewnej (mm) (CLR 1.5D)	Ø38,1 x 1,4t	Ø63,5 x 1,6t	Ø76.2 x 2,2t	Ø101.6 x 4,0t	Ø120 x 3,0t	Ø168 x 4,3t
Rura prostokątna stalowa (mm) (CLR 2.5D)	38 x 25 x 2,0t	60 x 30 x 3,2t	75 x 45 x 3,2t	76,2 x 76,2 x 2,2t	101,6 x 101,6 x 3,0t	127 x 127 x 6,8t
Maks. długość rury z trzpieniem (mm) (*)	2180	2600	2850	3600	5200	7000
Maks. promień gięcia (mm)(*)	200	250	250	400	500	600
Maks. kąt gięcia	185°	185°	185°	190°	190°	190°
Liczba gięć na rurę	9 gięć					
Masa brutto (kg)	900	1650	3150	7200	10000	16000
Wymiary urządzenia (mm) (dł. x szer. x wys.)	2500 x 730 x 1020	3800 x 850 x 1030	3760 x 1960 x 1230	6400 x 1350 x 1500	7000 x 2150 x 1560	9750 x 2900 x 2600

(*) Możliwość większych rozmiarów na życzenie

Ze względu na ciągłe udoskonalenia i zmiany konstrukcyjne producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wprowadzania zmian we wszystkich modelach bez uprzedzenia.



www.soco.com.tw

SOCO MACHINERY CO., LTD.

NO.3, JINGKE E. RD., NANTUN DIET.,
TAICHUNG CITY 40852, TAIWAN
Tel.: 886-4-23591888 Faks: 886-4-23592386
E-mail: sales@soco.com.tw



150331/01E